

事務所平面図及び機器内訳表（三豊家畜診療所）


A2×23 直付灯	A3×17 直付灯	A4×2 直付灯	E2×2 直付灯	F1×1 直付灯 V 型	F2×5 直付灯 V 型	G×1 直付灯	L×2 埋込灯
 直付XF460SEN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格45,200円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6720 lm)(43.1W)(158.9 lm/W) ● (器具本体・NMLK425SJJ 11200円(税抜))+ライトバー・NEL4600EN LE9 34000円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長1250・高53・重3.6kg 仕様：本体：亜鉛銅板 反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LS56-4-65	 直付XFX450SEN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格40,600円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5070 lm)(31.9W)(158.9 lm/W) ● (器具本体・NMLK425SJJ 11200円(税抜))+ライトバー・NEL4500EN LE9 23400円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長1250・高53・重3.6kg 仕様：本体：亜鉛銅板 反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LS56-4-48	 直付XFX420SEN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格34,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2440 lm)(16.3W)(149.6 lm/W) ● (器具本体・NMLK425SJJ 11200円(税抜))+ライトバー・NEL4200EN LE9 23800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長1250・高53・重3.6kg 仕様：本体：亜鉛銅板 反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LS56-4-23	 直付XFX429KEN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格28,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2450 lm)(16.3W)(150.3 lm/W) ● (器具本体・NMLK411TJ 5900円(税抜))+ライトバー・NEL4200EN LE9 23800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高80・重2.2kg 仕様：本体：銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSS9-2-15	 直付XFX210AEN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格22,150円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1800 lm)(11.6W)(137.9 lm/W) ● (器具本体・NMLK215ISJ 3450円(税抜))+ライトバー・NEL2100EN LE9 18700円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長632・高50・重1.2kg 仕様：本体：銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSS9-2-15	 直付XFX200AEN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格17,550円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (830 lm)(5.9W)(140.6 lm/W) ● (器具本体・NMLK215IBJ 3450円(税抜))+ライトバー・NEL2000EN LE9 14100円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長632・高50・重1.2kg 仕様：本体：銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSP3MPP-2-06	 直付XFX200NEL_LE9(100-242V) 電球色 (3000K) Ra83 ○希望小売価格17,550円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (780 lm)(5.9W)(128.8 lm/W) ● (器具本体・NMLK215IBJ 3450円(税抜))+ライトバー・NEL2000EL LE9 14100円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長607・高50・重1.0kg 仕様：本体：銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSP3MPP-2-06	 埋込XFX429REN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格36,600円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2420 lm)(16.3W)(148.4 lm/W) ● (器具本体・NMLK41319 13300円(税抜))+ライトバー・NEL4200EN LE9 23800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高さ95・重3.3kg 仕様：本体：亜鉛銅板 反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSS6-4-65
事務室 準備室 診療室	検査室 洗浄室 無菌室	ホール	車庫	器材室	書庫 化粧室・WC 薬品庫	休憩室(床の間)	書庫 倉庫
M×2 埋込灯	N×2 埋込灯	P×3 埋込灯	S2×3 ブラケットライト	T×1 ブラケットライト	U×1 ブラケットライト	W5×2 ランプ交換 (1台につき3本)	
 埋込XL572PFVZ_LA9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格33,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1550 lm)(11.6W)(133.6 lm/W) ● (器具本体・NMLK22330 14600円(税抜))+ライトバー・NEL2100EN LE9 18700円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長さ656・埋込穴300×639・埋込高さ100・重2.2kg 仕様：本体：亜鉛銅板 反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSS6-4-65	 埋込XFX219REN_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ◎希望小売価格32,200円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1550 lm)(11.6W)(133.6 lm/W) ● (器具本体・NMKJ21319 13500円(税抜))+ライトバー・NEL2100EN LE9 18700円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅210・長さ656・埋込穴190×639・埋込高さ95・重1.9kg 仕様：本体：亜鉛銅板 反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSS6-4-48	 埋込XL572PFBZ_LA9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格62,400円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (3640 lm)(26W)(140.0 lm/W) ● (本体・NMFK3501DJ 6,900円(税抜))+バネル付点灯ユニット・NMFK3720OK LA9 55,500円(税抜)) <約10～100％連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口470・埋込穴口450・埋込高さ132・重4.8kg 仕様：本体：亜鉛銅板 枠：銅板(高反射白色粉体塗装) パネル：アクリル(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSS6-4-48	 ○LGB85037LE1(100V) 昼白色 (5000K) Ra83 希望小売価格13,000円(税抜) 消費電力12W 入力電圧0.2A 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) LED内蔵・光源ユニット内蔵 幅580・高さ65・出しろ64・重0.8kg ●アクリルカバー(乳白) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) スイッチ付 / 20形蛍光灯1灯器具相当 / 棚下・壁面(縦向き取付専用) / 横向きで傾斜天井に取付可能 / 両面化粧タイプ ●日光操作不可 節電エネルギー消費効率91.6lm/W(1100lm・12W) LED内蔵 調光不可 防湿	 DWP-41713 W 昼白色 / 5000K Ra83 790lm 8.1W 97.5lm/W LED 8.1W 白熱灯100W相当 ●プラスチック 白 ●アクリル 乳白(マット) ●巾68 高さ354 出しろ57mm 0.5kg ●15VA ●縦向き 傾斜天井用 ●AC100V ●光束維持時間40,000時間 ●日光操作不可 天井付 壁付 専用	 NFW21800K_LE9(100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格50,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (990 lm)(10W)(99.0 lm/W) ● <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・高さ500・出しろ100・重1.7kg 仕様：本体：ステンレス カバー：ポリカーボネート(乳白) IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型式番：LSP3MPP-2-06	 OPJ-A600PR・N-V 5000K 1050lm 片側給電 ランプ総本数：6本	
湯沸室・消毒室	脱衣 廊下	ホール	湯沸室・消毒室 化粧室・WC	浴室	倉庫(塗装のため外部確認できず)	既存照明  直付灯 FL20W3灯 ×2台 休憩室	

- 一般照明 器具交換
- 一般照明 ランプ交換
- 非常灯
- 既存流用

- あり 直付灯
- なし 埋込灯

※既存サイズより幅狭くなる...記号 A1・S2・T・U

敷地面積：1025.0㎡
床面積：431.7㎡

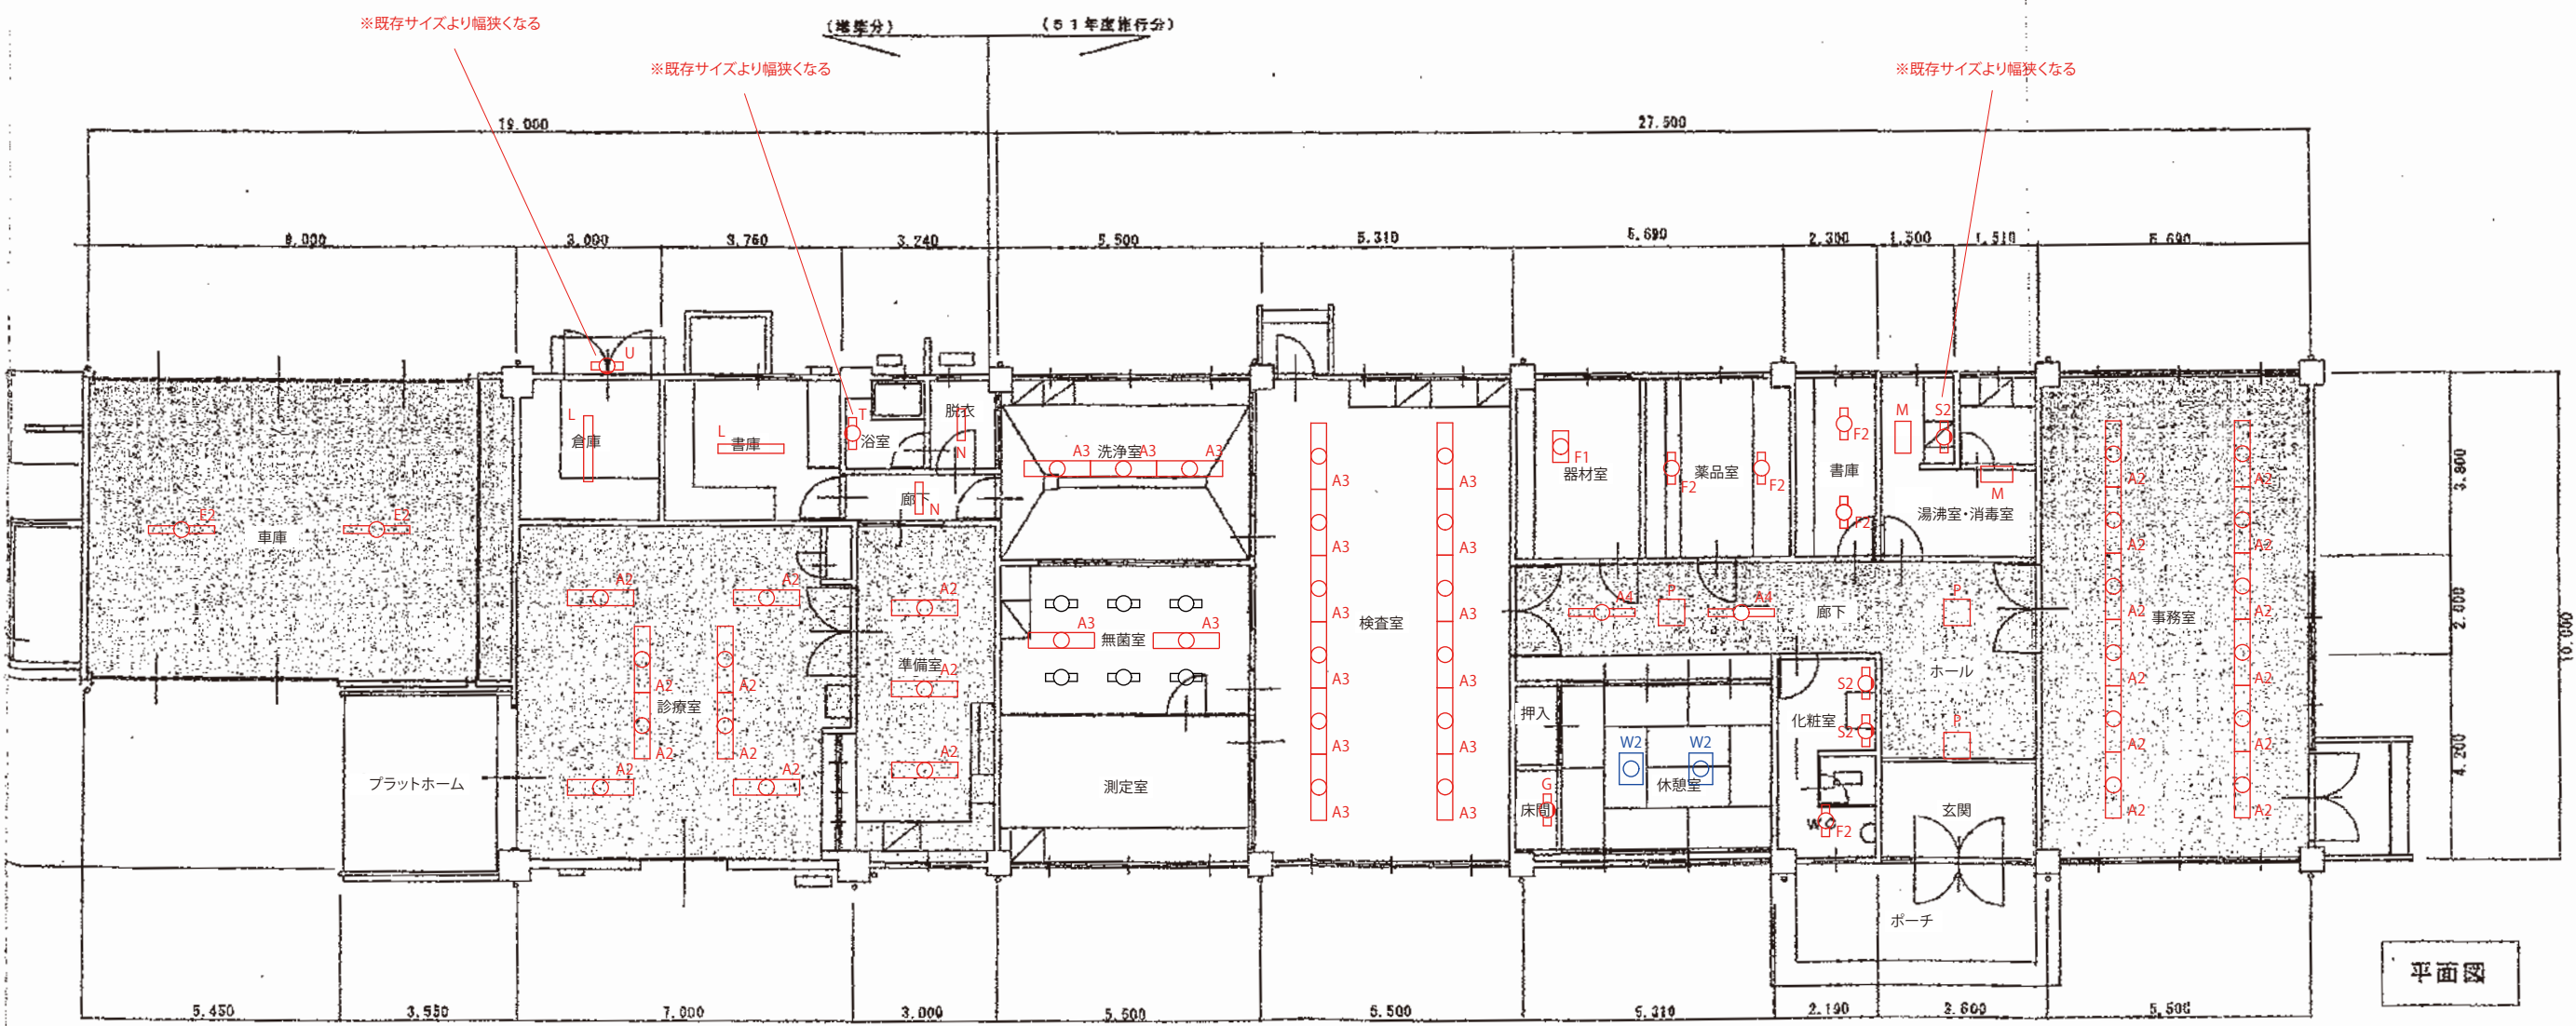

平面図