

事務所平面図及び機器内訳表（高松支所）

×2

A321

Myシリーズ 40形

■ 昼白色 (5000K) Ra83

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ)
一般タイプライトユニット



MY-V430432/N AHTN 000-280 70%段調光

○¥27,300(税別)
(3,200lm 18.9W 169.3lm/W)
器具本体: EL-LHV41501 ○ ¥4,000(税別)
ライトユニット: EL-LU43043N AHTN ○ ¥23,300(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
公共施設形名: LSS9-4-30 AHTN
■適合部品
連結金具: REA48
ガード: GAF49
吊具: CTK100PW
: CTK100CW
: CTK400PW
: CTK400CW
: CHTK-A
: CHTK-C
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



×4

B321

Myシリーズ 40形

■ 昼白色 (5000K) Ra83

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ)
一般タイプライトユニット



MY-V425432/N AHTN 000-280 70%段調光

○¥26,800(税別)
(2,500lm 16.4W 152.4lm/W)
器具本体: EL-LHV41501 ○ ¥4,000(税別)
ライトユニット: EL-LU42543N AHTN ○ ¥22,800(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
公共施設形名: LSS9-4-23 AHTN
■適合部品
連結金具: REA48
ガード: GAF49
吊具: CTK100PW
: CTK100CW
: CTK400PW
: CTK400CW
: CHTK-A
: CHTK-C
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



×4

B322

Myシリーズ 40形

■ 昼白色 (5000K) Ra83

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプライトユニット



MY-V450531/N AHTN 000-340 70%段調光

○¥33,600(税別)
(5,200lm 30.4W 171.0lm/W)
器具本体: EL-LHV42300 ○ ¥4,200(税別)
ライトユニット: EL-LU45053N AHTN ○ ¥29,400(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
公共施設形名: LSS10-4-48
■適合部品
連結金具: REA48
ガード: GAF52
吊具: CTK100PW
: CTK100CW
: CTK400PW
: CTK400CW
: CHTK-A
: CHTK-C
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



×3

D321

Myシリーズ 40形

■ 昼白色 (5000K) Ra83

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 片反射タイプ 一般タイプライトユニット



MY-N430433/N AHTN 000-320 70%段調光

○¥31,800(税別)
(2,790lm 18.9W 147.6lm/W)
器具本体: EL-LH-N40903 ○ ¥8,500(税別)
ライトユニット: EL-LU43043N AHTN ○ ¥23,300(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
■適合部品
連結金具: REA48
ガード: GAF26
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



×1

n322

Myシリーズ 40形

■ 昼白色 (5000K) Ra83

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回遊形 一般タイプライトユニット



MY-B470534/N AHTN 000-320 70%段調光

○¥47,900(税別)
(6,900lm 40.3W 171.2lm/W)
器具本体: EL-LHB42201 ○ ¥13,900(税別)
ライトユニット: EL-LU47053N AHTN ○ ¥34,000(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
公共施設形名: LRS3CC-4-65
■適合部品
連結金具: REB69
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。



×42

I322

Myシリーズ 40形

■ 昼白色 (5000K) Ra83

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回遊形
グレアカット[ABタイプ]ライトユニット(一般タイプ)



MY-B470464/N AHTN 000-280 70%段調光

△¥55,400(税別)
(6,180lm 42.7W 144.7lm/W)
器具本体: EL-LHB42201 ○ ¥13,900(税別)
ライトユニット: EL-LU47046N AHTN △ ¥41,500(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
■適合部品
連結金具: REB69
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。



×2

K323

クラス600[FHP32形×3灯相当]

■ 昼白色 (5000K) Ra85

スクエアライト LED一体形
□450 埋込形 [マルチルーバタイプ] 段調光機能付 ダクト回遊形



EL-SK6011N/4 AHTZ 100-240 連続調光 5-100

△¥72,700(税別)
(6,270lm 42.1W 148.9lm/W)
●本体: 鋼板 白色塗装仕上
●反射板: 鋼板 白色塗装仕上
●質量: 4.4kg
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
●電源ユニット内蔵
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。



×2

K324

クラス800[FHP32形×4灯相当]

■ 昼白色 (5000K) Ra85

スクエアライト LED一体形
□450 埋込形 [マルチルーバタイプ] 段調光機能付 ダクト回遊形



EL-SK8011N/4 AHTZ 100-240 連続調光 5-100

△¥81,200(税別)
(7,840lm 51.8W 151.3lm/W)
●本体: 鋼板 白色塗装仕上
●反射板: 鋼板 白色塗装仕上
●質量: 4.4kg
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
●電源ユニット内蔵
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。



×1

R201

LDL20

■ 昼白色 (5000K) Ra83

シーリング/流し元灯 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ
棚下・壁面取付可能タイプ



EL-LFV20051 1HN 100 (13N4)

△¥28,800(税別)
(500lm 11.5W 43.4lm/W)
使用ランプ: LDL20S-N/10/13-N4 ○ ¥14,500(税別)
●本体: 鋼板 白色塗装仕上
●カバー: プラスチック 乳白色
●端板: ABS樹脂 オフホワイト色
●質量: 器具: 0.9kg ランプ: 0.15kg
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
■プルススイッチ付(全灯→消灯)
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



×2

T60

Myシリーズ 40形


■ 昼白色 (5000K) Ra83


LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 トラフタイプ 一般タイプライトユニット



MY-L425430/N AHTN 000-320 70%段調光

○¥26,800(税別)
(2,500lm 16.4W 152.4lm/W)
器具本体: EL-LHL40700 ○ ¥4,000(税別)
ライトユニット: EL-LU42543N AHTN ○ ¥22,800(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
公共施設形名: LSS1-4-23 AHTN
■適合部品
連結金具: REA48
吊具: CTK100PW
: CTK100CW
: CTK400PW
: CTK400CW
: CHTK-A
: CHTK-C
ガード: GAF26
※ガードと吊具の併用はできません。
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



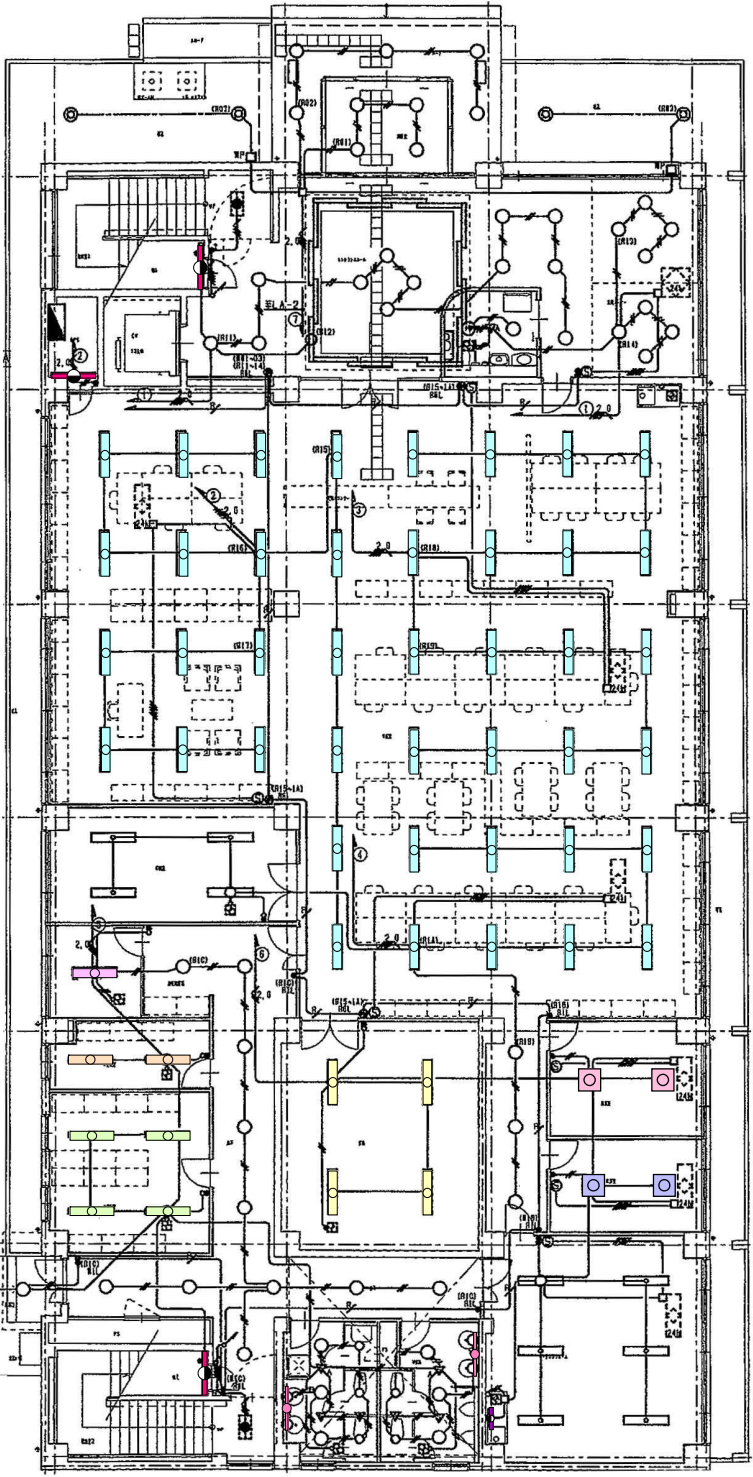

事務所平面図及び機器内訳表（高松支所）

×3 D321
Myシリーズ 40形 昼白色(5000K) Ra83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 片反射タイプ 一般タイプライトユニット




MY-N430433/N AHTN 70%省調光
○¥31,800(税別)
(2,790lm 18.9W 147.6lm/W)
器具本体: EL-LH-N40903 ○ ¥8,500(税別)
ライトユニット: EL-LU43043N AHTN ○ ¥23,300(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
■適合部品
連結金具: REA48
ガード: GAF26
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率(200V時の値)です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
G Di HN


×2 T60
Myシリーズ 40形 昼白色(5000K) Ra83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 トラフタイプ 一般タイプライトユニット




MY-L425430/N AHTN 70%省調光
○¥26,800(税別)
(2,500lm 16.4W 152.4lm/W)
器具本体: EL-LHL40700 ○ ¥4,000(税別)
ライトユニット: EL-LU42543N AHTN ○ ¥22,800(税別)
●本体: 鋼板 白色仕上
●ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
●光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%)
公共施設形名: LSS1-4-23 AHTN
■適合部品
連結金具: REA48
吊具: CTK100PW
: CTK100CW
: CTK400PW
: CTK400CW
: CHTK-A
: CHTK-C
ガード: GAF26
※ガードと吊具の併用はできません。
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率(200V時の値)です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
G Di HN

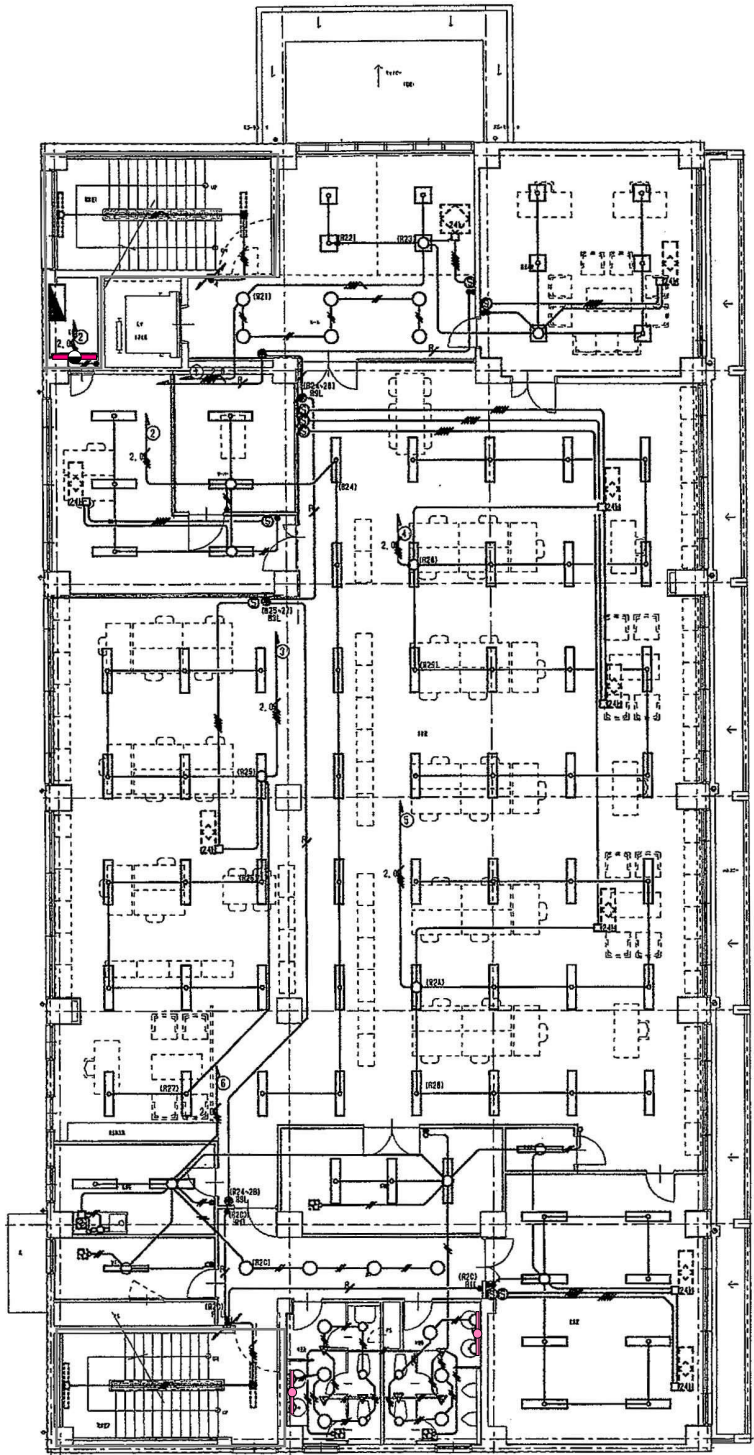

2F

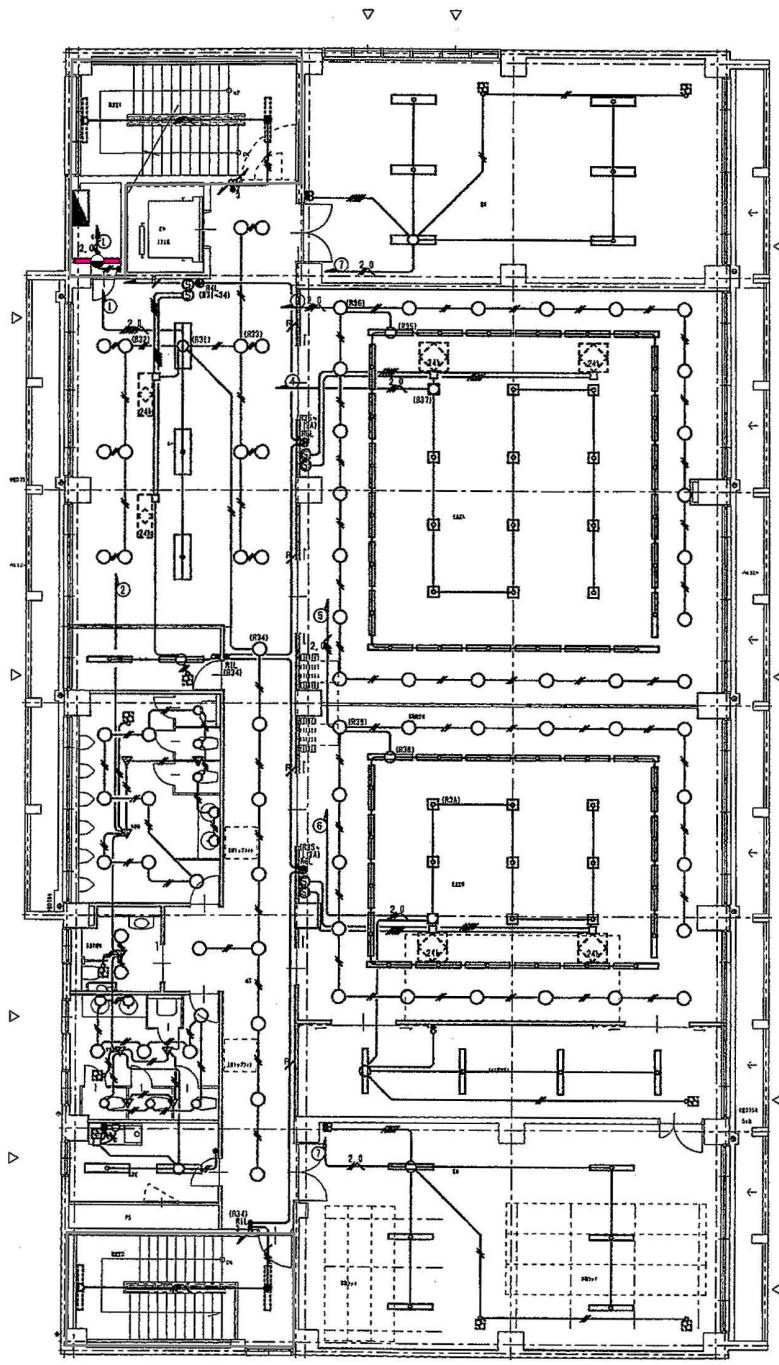

3F

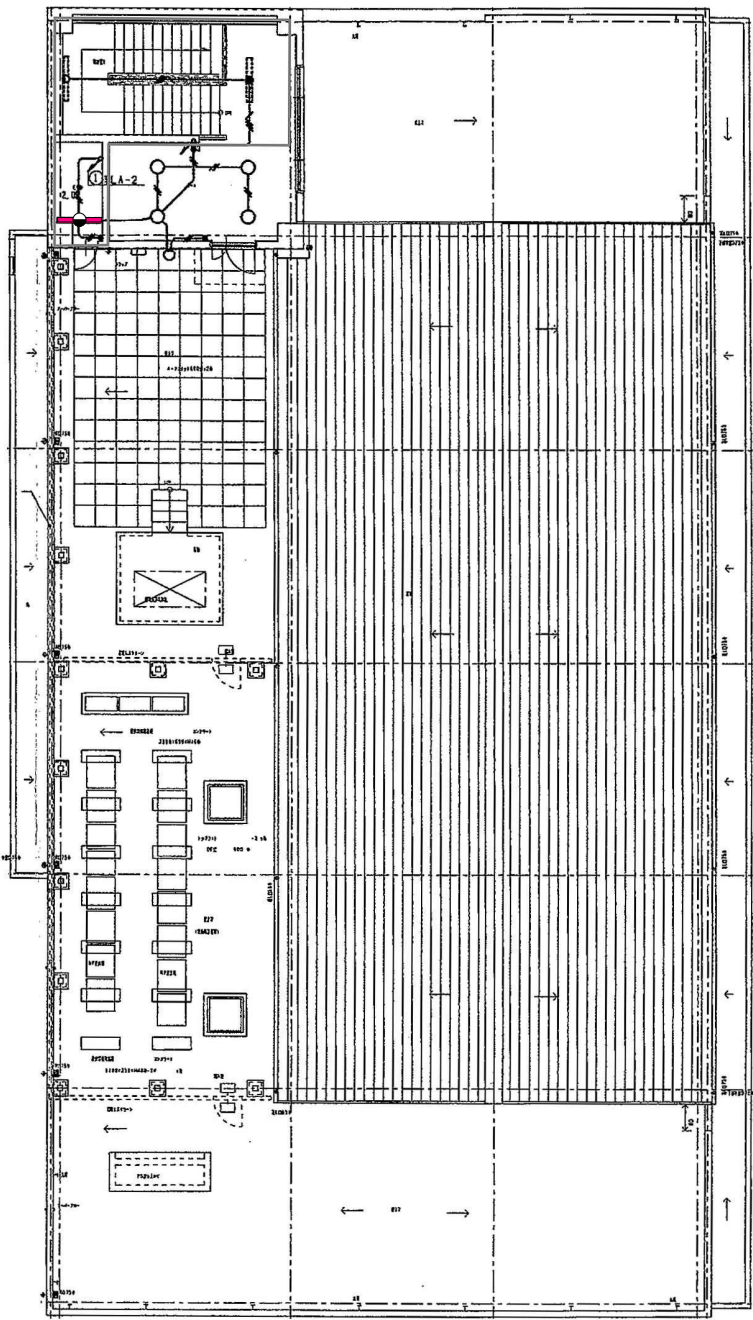

RF

事務所平面図及び機器内訳表（高松支所）

● × 12 a9

低天井・小空間用（～3m） ■ 昼白色（5000K） Ra70
LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形
リモコン自己点検機能タイプ（個別制御方式自動点検機能）
（平常時消灯・非常時LED点灯） 埋込形 φ100
30分間定格形 従来ミニハロゲン9形器具相当



EL-DB11111B

○¥52,000（税別）

- 本体：鋼板 亜鉛メッキ鋼板
- 枠：鋼板 白色塗装（N9.3）
- レンズ：ガラス
- 質量：0.4kg

公共施設形名：K1-LRS11-1
■適合部品
リモコン：RZB04
■電池：2H15DE（Ni-MH）
■評定番号：LALE-013
■耐震性能クラス：S2（（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく）

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格（税別）は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可。



■ × 2 c202

Myシリーズ 非常用照明器具 ■ 昼白色（5000K） Ra83
LED非常用照明器具 電池内蔵形 LEDライトユニット形 Myシリーズ
（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）
20形 直付形 逆富士タイプ 230電
30分間定格形 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能 一般タイプライトユニット



MY-VH215431C/N AHTN

○¥85,400（税別）

（1,580lm 12.7W 124.4lm/W）
器具本体：EL-LH-VH22300C ○ ¥66,700（税別）
ライトユニット：EL-LU21543N AHTN ○ ¥18,700（税別）

- 本体：鋼板・白色仕上（白色塗装）
- ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光束維持時間（ライトユニット）：40,000時間（光束維持率85%）

公共施設形名：K1-LSS10-2-15 AHTN
■適合部品
自己点検リモコン：RZB03
■電池：4H15DB（Ni-MH）
■評定番号：LALE-022
■型式認定番号：3AE-1077
※器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格（税別）は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。



● × 5 a13

低天井用（～3m） ■ 昼白色（5000K） Ra70
LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形
リモコン自己点検機能タイプ（個別制御方式自動点検機能）
（平常時消灯・非常時LED点灯） 埋込形 φ100
30分間定格形 従来ミニハロゲン13形器具相当



EL-DB21111B

○¥54,900（税別）

- 本体：鋼板 亜鉛メッキ鋼板
- 枠：鋼板 白色塗装（N9.3）
- レンズ：ガラス
- 質量：0.5kg

公共施設形名：K1-LRS11-2
■適合部品
リモコン：RZB04
■電池：2H15DE（Ni-MH）
■評定番号：LALE-013
■耐震性能クラス：S2（（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく）

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格（税別）は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可。



● × 4 d321

Myシリーズ 非常用照明器具 ■ 昼白色（5000K） Ra83
電池内蔵形 LEDライトユニット形 Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）
40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段読光タイプ 30分間定格形
リモコン自己点検 天井直付・壁面横付兼用 一般タイプライトユニット



MY-FHS430430A/N AHTN

△¥139,500（税別）


（3,200lm 21.3W 150.2lm/W）
器具本体：EL-LH-FHS41200A △ ¥116,200（税別）
ライトユニット：EL-LU43043N AHTN ○ ¥23,300（税別）

- 本体：鋼板・白色仕上（白色塗装）
- ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光束維持時間（ライトユニット）：40,000時間（光束維持率85%）

公共施設形名：LDS2-SK1-LBF11
■適合部品
リモコン：RZB04
■電池：7H15DB-S（Ni-MH）
■評定番号：LALE-030
■型式認定番号：3AE-1074
■耐震性能クラス：S2（（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく）

※人感センサ付
※送り接続による点灯制御の運動はできません。
※器具内送り配線はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格（税別）は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。



● × 8 a30

中天井用（～6m） ■ 昼白色（5000K） Ra70
LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形
リモコン自己点検機能タイプ（個別制御方式自動点検機能）
（平常時消灯・非常時LED点灯） 埋込形 φ100
30分間定格形 従来ミニハロゲン30形器具相当




EL-DB31111B

○¥97,200（税別）


- 本体：鋼板 亜鉛メッキ鋼板
- 枠：鋼板 白色塗装（N9.3）
- レンズ：ガラス
- 質量：0.5kg

公共施設形名：K1-LRS11-3
■適合部品
リモコン：RZB04
■電池：6H15DE（Ni-MH）
■評定番号：LALE-014
■耐震性能クラス：S2（（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく）

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格（税別）は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可。

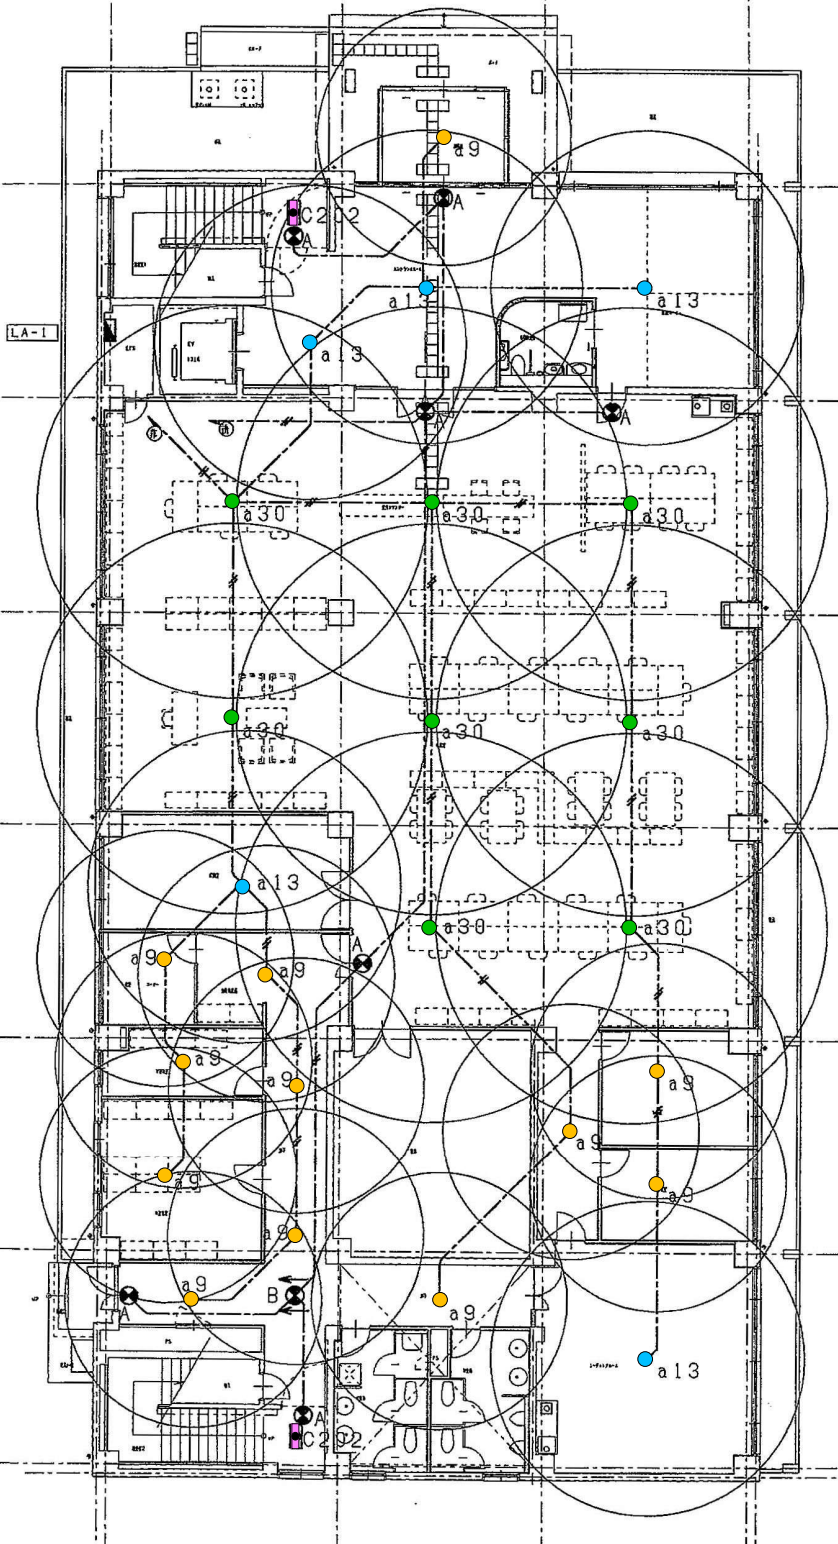

1F

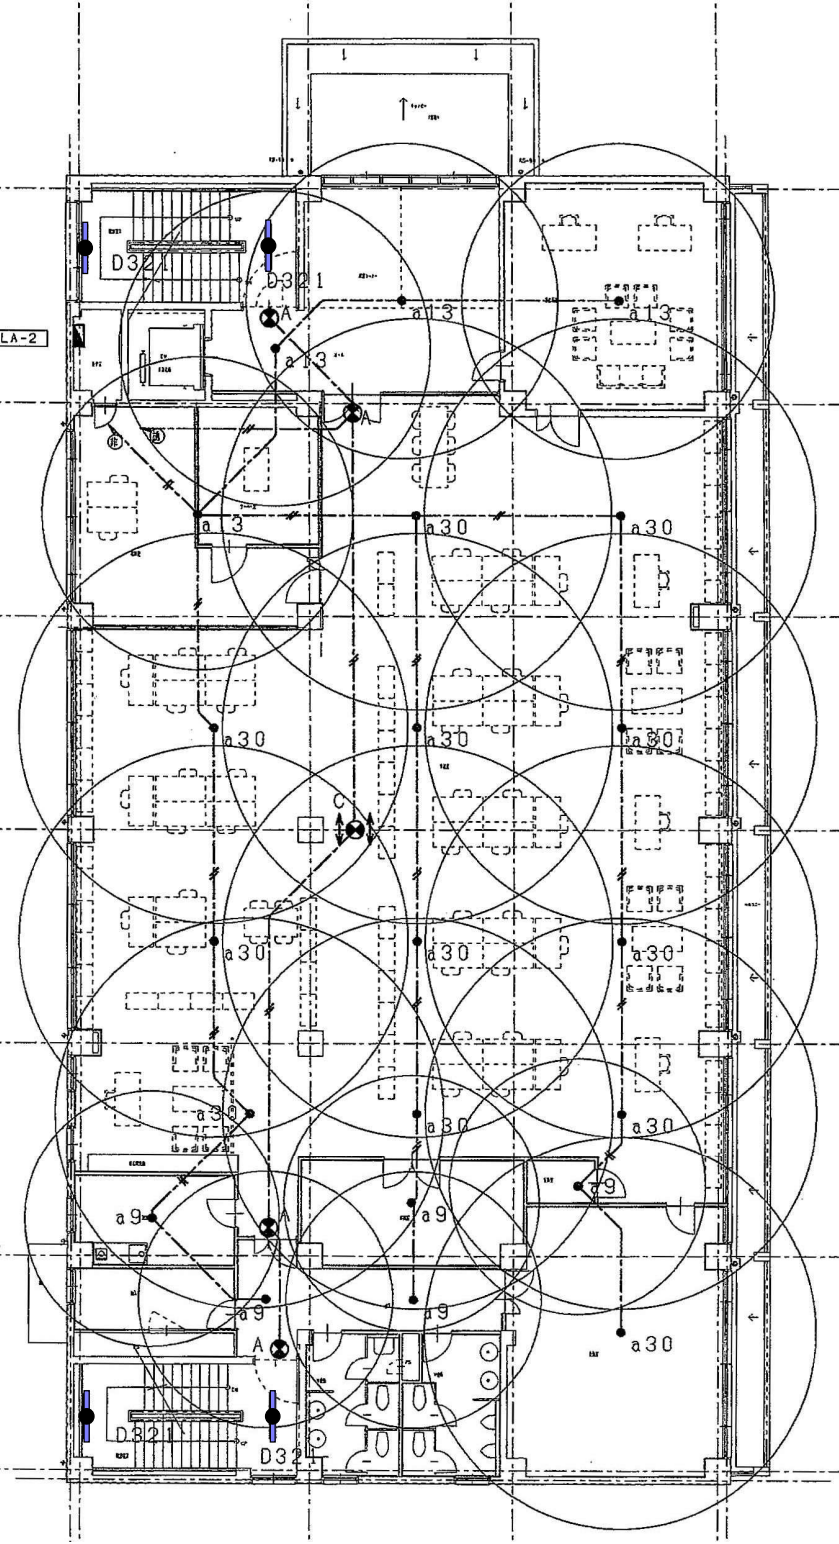

2F

事務所平面図及び機器内訳表（高松支所）

●×6 d321

Myシリーズ 非常用照明器具 ■昼白色(5000K) Ra83

電池内蔵形 LEDライトユニット形 Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
(平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体給込LED点灯)
40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形
リモコン自己点検 天井直付・壁面横付兼用 一般タイプライトユニット



MY-FHS430430A/N AHTN 100-242


△¥139,500(税別)
(3,200lm 21.3W 150.2lm/W)
器具本体: EL-LH-FHS41200A △ ¥116,200(税別)
ライトユニット: EL-LU43043N AHTN ○ ¥23,300(税別)

- 本体: 鋼板・白色仕上(白色塗装)
 - ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
 - 光束維持時間(ライトユニット): 40,000時間(光束維持率85%)
- 公共施設形名: LDS2-SK1-LBF11


- 適合部品
- リモコン: RZB04
 - 電池: 7H15DB-S(Ni-MH)
 - 評定番号: LALE-030
 - 型式認定番号: 3AE-1074
 - 耐震性能クラス: S2(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく

※人感センサ付
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※器具内送り配線はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。

※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※壁スイッチによる段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、D(デジタルインターフェース)オプションは使用できません。

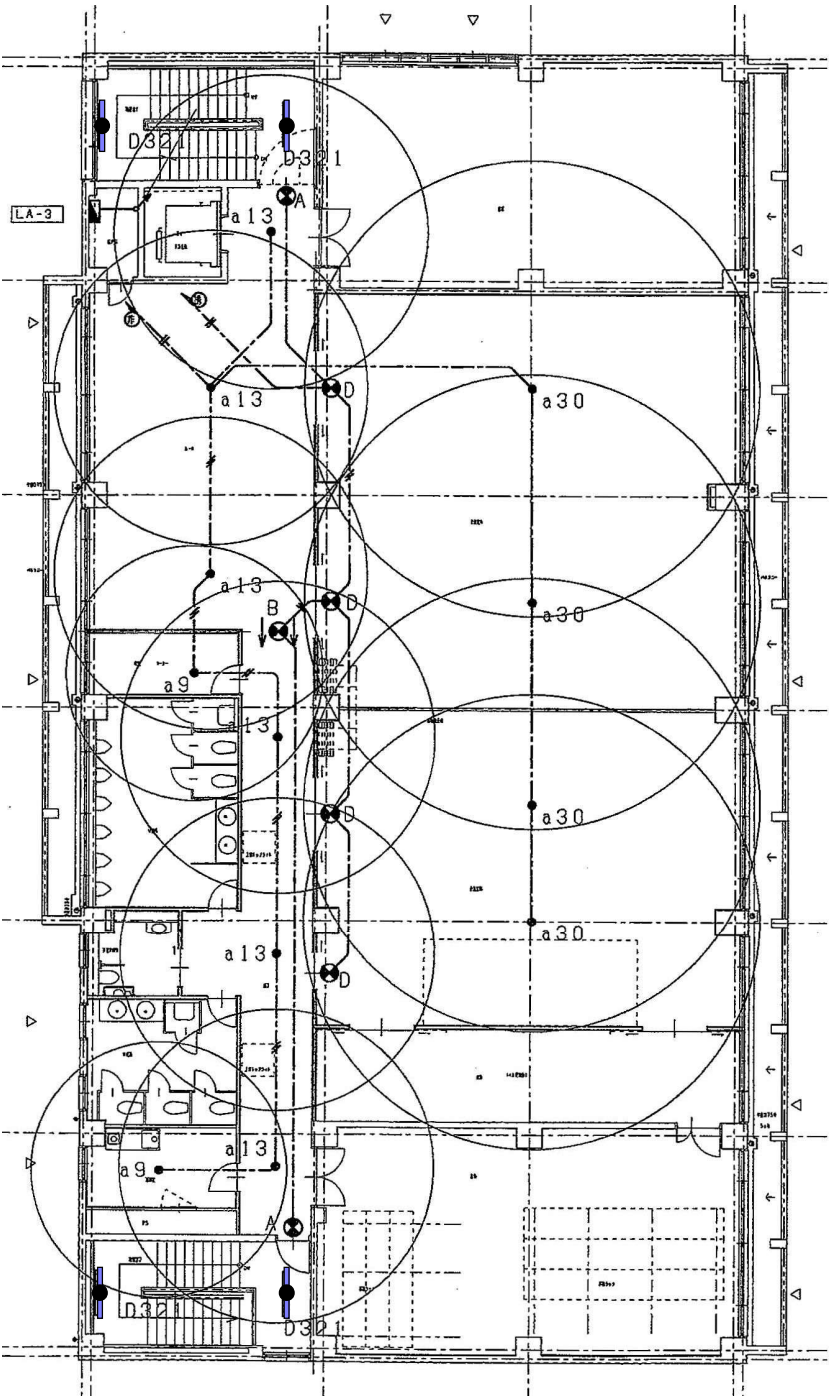

3F

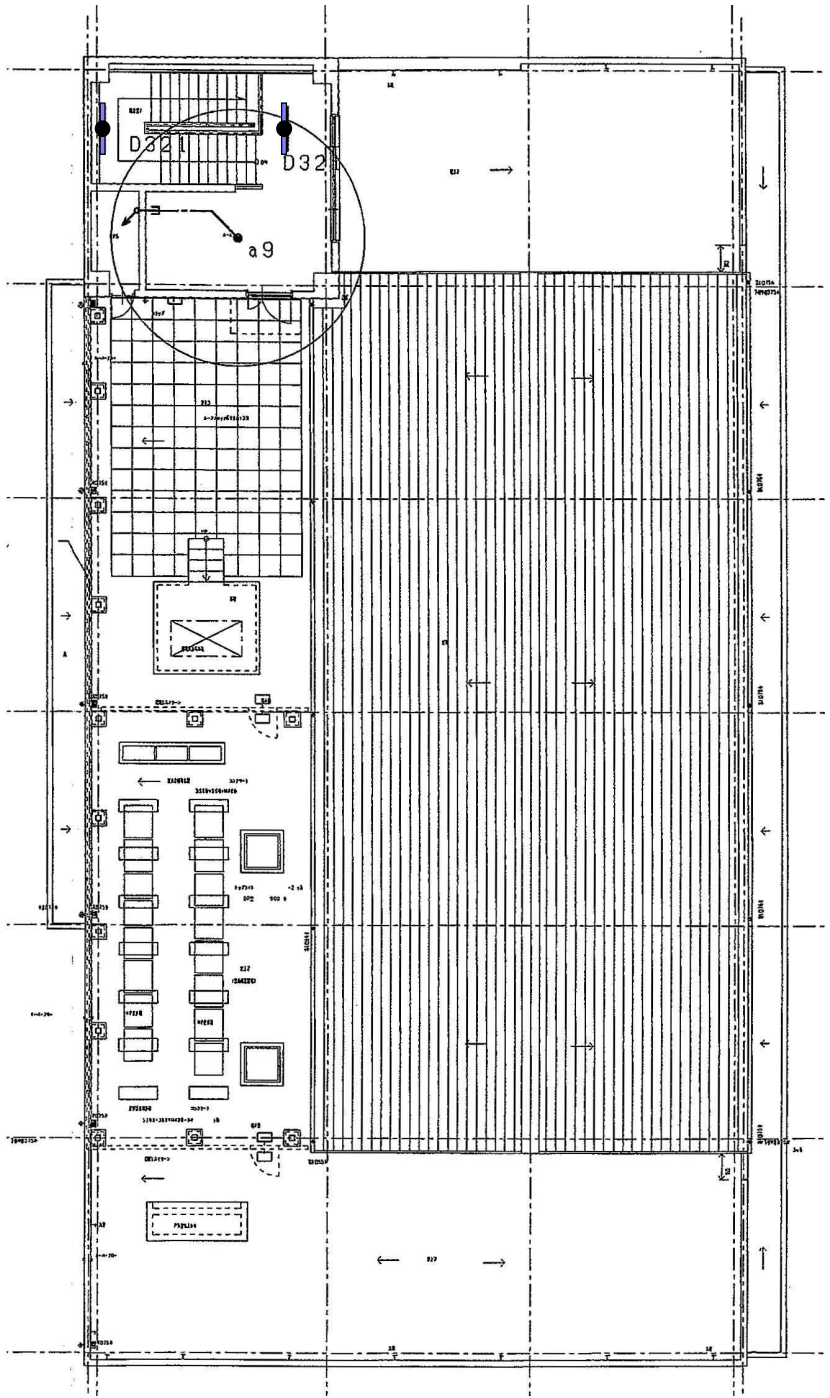

RF